

Kleinindustrielerlais RE


Das Kleinindustrielerlais RE verfügt über vier Wechselkontakte für eine Belastung von 5 A / 250 V AC.

Die Relais beinhalten standardmässig eine mechanische und elektrische Stellungsanzeige (LED), sowie bei den DC-Ausführungen eine Freilaufdiode. Im weiteren sind die Relais mit einer verriegelbaren Handbetätigung ausgestattet.

Die Relais stehen mit 24 V DC, 24 V AC und 230 V AC standardmässig zur Verfügung. Weitere Spulenspannungen auf Anfrage.


Die Fassungen sind mit Schraubklemmen als Standard oder mit logischer Trennung, sowie mit Federzugklemmen ausgeführt.

Schaltbild

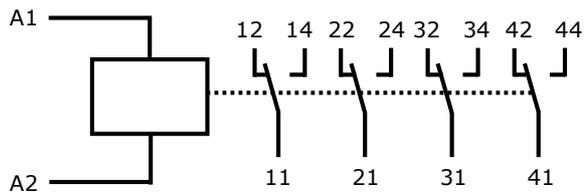

- **4 Wechselkontakte mit 5 A**
Die Wechselkontakte vermögen eine Leistung von 5 A / 250 V AC zu schalten.
- **Schraub- oder Federzugklemmen**
Die Fassungen sind mit konventionellen Schraubklemmen oder mit den bewährten Federzugklemmen lieferbar.

Schraubklemmen Standard

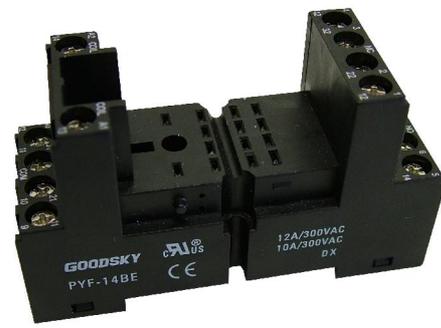

Schraubklemmen logische Trennung



Federzugklemmen logische Trennung



